


## HN-VGAA 矩阵切换器

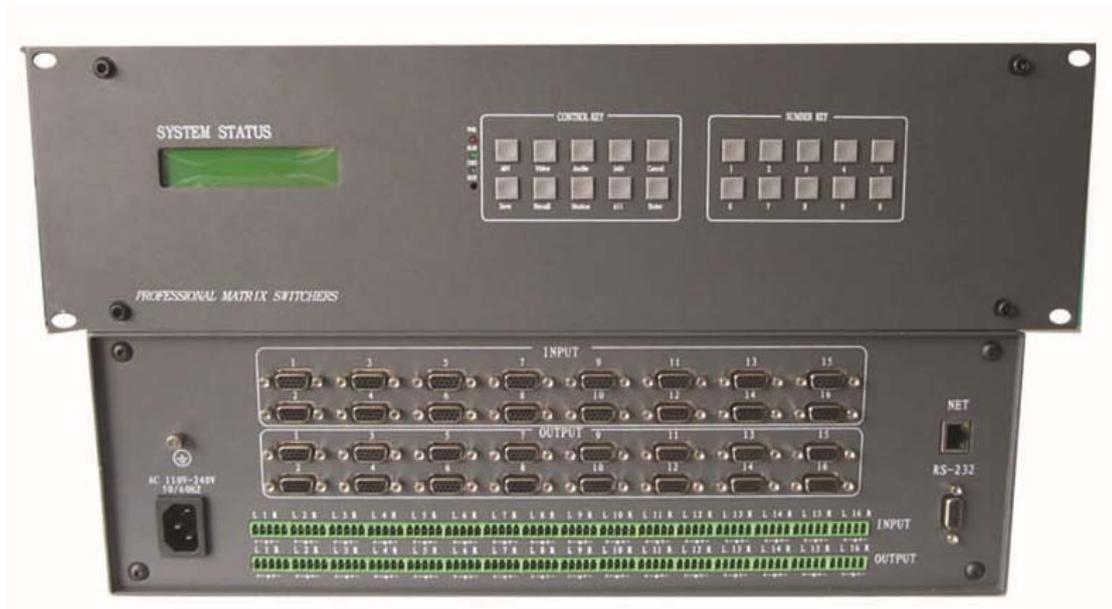

HN-VGAA 矩阵切换器是专门为计算机 VGA 信号以及高分辨率 RGB 图像信号和音频信号切换而设计的高性能宽带矩阵开关设备，广泛应用于视频会议系统、公安、部队、消防、指挥控制中心、大屏幕投影显示工程、电化教学、多媒体会议室、医疗以及智能家居等行业。

### 功能特点：

- 支持 VESA 标准的视频格式：UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 等
- 支持单双声道，平衡非平衡立体声
- 支持 VGA、RGBHV 及音频信号的切换及分配功能
- 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，方便切换控制
- 支持音频视频同步异步切换
- 采用多种切换控制方式：键盘操作切换、RS232 控制切换、以太网控制切换
- 可机架安装的标准机箱
- 多组全局预置，掉电自动保存

### 常用规格：

该矩阵提供 4 进 4 出到 32 进 32 出各种标准机箱整体规格。同时可扩展至 32 进 32 出到 64 进 64 出各种规格产品。

### 技术参数：

#### 视频

路由	4X4 至 32 x 32 可扩展至 64x64;
带宽	350M (-3dB), 满载
串扰	-50dB@10Mhz

**视频输入**

信号类型	RGBHV、RGsB、RGSB、RsGsBs、分量视频
连接器	15 针 D-sub 母
阻抗	75 $\Omega$
RGB 信号电平	0.7V $\pm$ 5%
同步信号电平	2.4V~5.1V
微分相位 I/Os	0.2 $^\circ$
微分增益	0.2%
隔离度(串扰)	65db/5MHz, 30dc/100MHz

**视频输出**

信号类型	RGBHV、RGsB、RGSB、RsGsBs、分量视频
连接器	15 针 D-sub 母
阻抗	75 $\Omega$
RGB 输出信号电平	0.7V $\pm$ 5%
同步信号幅度	4.8V~5.1V

**音频****音频输入**

输入信号	单声道（平衡立体声、非平衡立体声） 双声道（平衡立体声、非平衡立体声）
连接器	5pin
阻抗	>10K $\Omega$

**音频输出**

输出信号	单声道（平衡立体声、非平衡立体声） 双声道（平衡立体声、非平衡立体声）
连接器	5pin
阻抗	>10K $\Omega$

**控制**

串口控制	RS-232
网口控制	以太网网口控制
控制协议	9600 波特，8 位，1 个停止位，无奇偶校验
连接器	9 针 D 形插座
程序控制	HN-T 用于 Windows 环境的控制程序 HN-T 简化指令集

**一般规格**

电源	220VAC — 240 VAC , 50 / 60 Hz
功率	100 W
机架安装	标准 U
尺寸	43cm x 24cm x (44.5-534) cm
重量	5.5 — 15 kg
温度	0—70 $^\circ$ C
湿度	10%-90%无冷凝

海拔 1000 英尺（3048 米）以下  
防震等级 纸箱中 ISTA / NSTA 1A  
平均故障间隔时间（MTBF） 30000 小时

*HaoNor*